


14+



Certified
EN16630
product

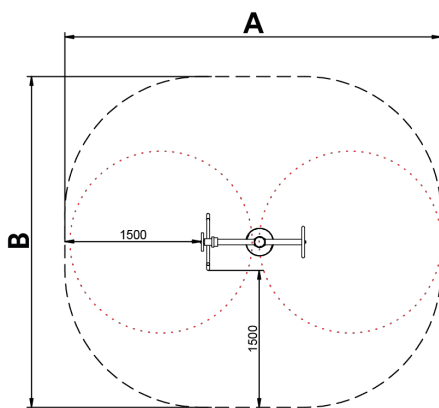

Els elements saludables de BENITO permeten a les persones majors i adultes, practicar esport tant en els espais públics, com a privats, permetent augmentar el benestar i la qualitat de la vida de les persones, fomentant la salut i les relacions socials.

Funcions per a la salut, millora cardiovascular i respiratòria, enfortiment de la musculatura, agilitat, flexibilitat i coordinació de moviments.

Funcions socials, creació d'activitats d'oci, fomentant la integració social, i un major ús recreatiu dels espais públics.

Beneficis: Reforça la musculatura de membres superiors així com la flexibilitat i agilitat e les articulacions de l'espatlla i nina.

Instruccions d'ús:

1.


A x B




A=4010mm 14.10m² -m 2

B=4027mm

SD



SB



Materials:

Agarri el volant amb totes dues mans i giri simultàniament en el sentit de les agulles del rellotge o en sentit contrari.

2. Agarri l'ansa amb totes dues mans i giri simultàniament en el sentit de les agulles del rellotge i en sentit contrari. Estructura, metall: tub S235 d'acer galvanitzat i pintat al forn. Les seves dimensions son Ø114 x 2,5mm de gruix. Parts mòbils i tubs de connexió: Ø60mm / Ø48mm x 2mm de gruix. Ø38mm / Ø32mm x 2mm de gruix. Pintura: una capa de lacat en pols constituït per una barreja de resines polièster, enduridors i pigments, exempts de plom i amb alta resistència a la meteorització. Combinació de colors: negre mate i gris metal·litzat RAL9006.

Cargols en acer inoxidable AISI304.

Nanses de goma termoplàstica.

Seients/embellidors en HDPE rotomoldejat amb gruix 6-10mm.

Pedals/taps: PP

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 4400x90x90 / Peça més pesada (Kg): 44

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN16630:2015

Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Variants:



[JSA019D](#)



[JSA018D](#)



[JSA003D](#)



[JSA005D](#)