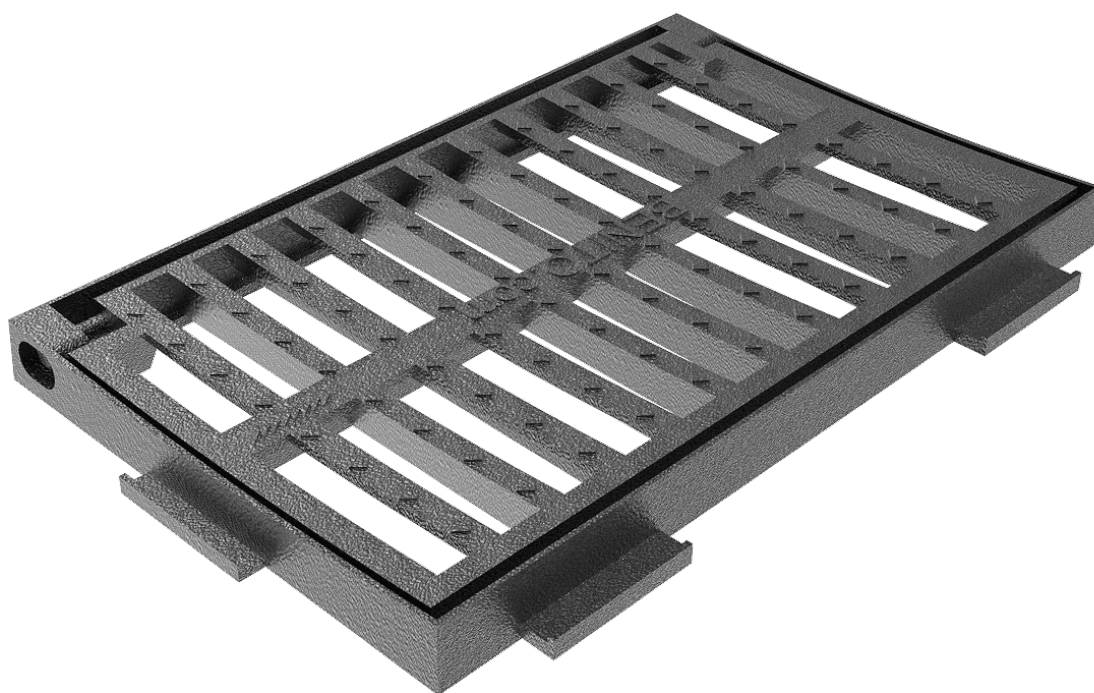


Embornal està dissenyada per suportar un trànsit suau. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de <500, especialment en vorals i cunetes.

- Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
- Articulada antirobatori.
- Superfície metàl·lica antilliscant.
- Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.

REF.	A	B	C	D	H	P	P1	dm2	UN.
R0954	570	370	535	335	35	500	300	8	80

[Fitxa de projecte](#) | [CAD](#) | [Imatge HD](#)