BAS-MOBILIAR

Endesa A2


ENA2

D-400





ENA1

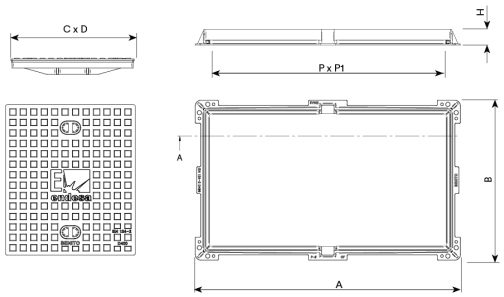

REF.		A	B	H	C	D	P	P1	UN.
ENA2	D400	1365	825	80	620	720	1220	680	10

Endesa A2 està dissenyada per suportar un trànsit mitjà. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 1.000-20.000, especialment calçades de carreteres (incloent-hi carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

- Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
- Compleix la norma europea UNE EN-124.
- Homologat per la companyia ENDESA (Grup ENEL)
- Inclou reforç central extraïble.
- Fenedura per facilitar-ne l'obertura.
- Superfície metàl·lica antilliscant.
- Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant
- Junta anti soroll als marcs

V. 2026-06-01 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.