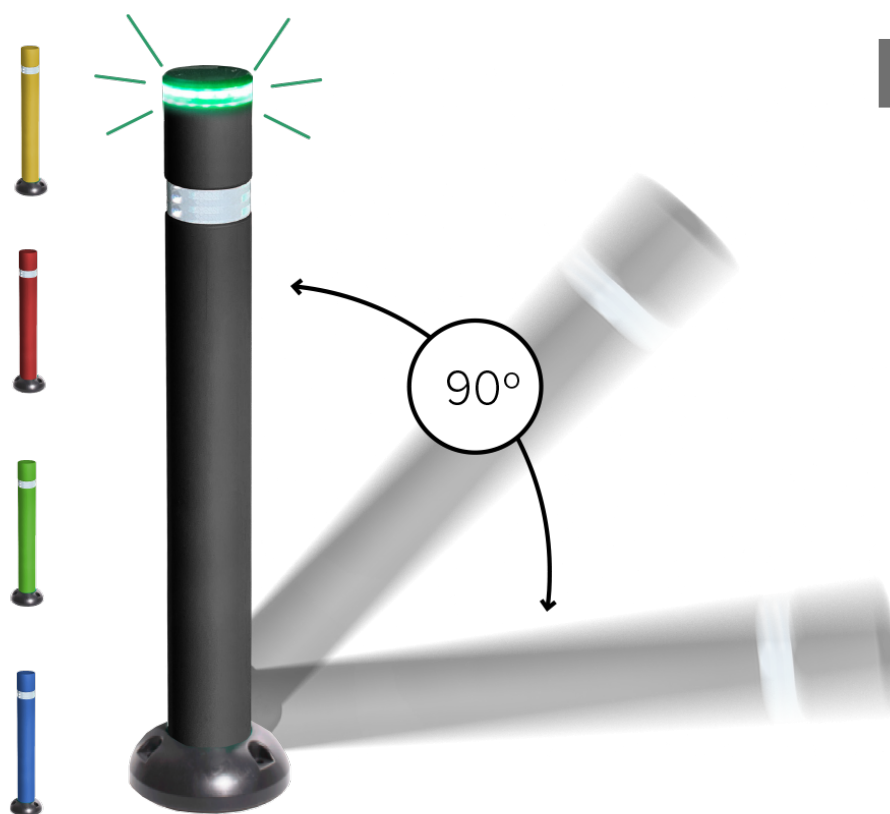


Flexible con LED y

Peana


HFLEXLEDP


Pilona lluminosa amb LED fabricada en poliuretà flexible de color negre (opcional en vermell, verd, groc o blau), resistent als raigs UV, amb una banda reflectora. Dissenyada amb peanya per a instal·lació cargolada.

Es fabrica amb variant fixa o mòbil amb bases de poliuretà o d'acer inoxidable. També en versió amb peanya per a instal·lació cargolada. Supera una flexió de 1500 cicles a 45 ° i 50 cicles a 90 °, sense danys. Classificació "E" de comportament al foc, segons norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.

Resistent a -50 ° segons norma UNE ISO 812.

Ancoratge recomanat: Tres pernys Ø10 x 120mm segons pavimentació



Ref.	Ø A	H	H1
HflexLEDP	100	850	Ø195



Resistent a -50è segons norma UNEIX ISO 812.

Ancoratge recomanat: Tres pernys Ø10 x 120mm segons tipus de paviment.