BAS-MOBILIAR

Hidrante de superficie


DN100

HIDCSF



L'hidrant és un equip que subministra una gran quantitat d'aigua en poc temps. Permet la connexió de mànegues i equips de lluita contra incendis, així com omplir les cisternes d'aigua dels bombers.

Pressió nominal 16 bar.
Assaig d'estanqueïtat 25 bar.
Components interiors altament resistents a la corrosió ia l'envelliment (llautó i acer inoxidable).
Boques sortida inclinades
Sortides: racors Barcelona dalumini estampat
1 x 100 2 x 70
1 x 70 2 x 45
Connexió DN-100 horitzontal o vertical
Cap orientable 360 ??º
Sistema antigel: L'hidrant contra incendis es buida automàticament després de la seva utilització, protegint-lo de danys per gelades.
Sistema anti trencament: Incorpora un sistema anti trencament, que assegura l'estanqueïtat en cas de trencament per impacte.
Fanal: consta de copa fosa, més dues tapes d'alumini o polièster.

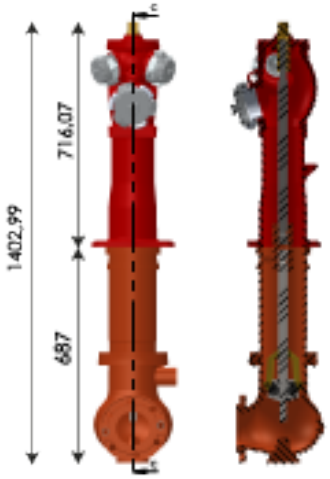

V. 2025-05-29 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

+49 (0) 521 450 131-2 | mb@bas-mobiliar.de





HIDN100

V. 2025-05-29 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.