
BAS-MOBILIAR


IBERDROLA

IBM2T2



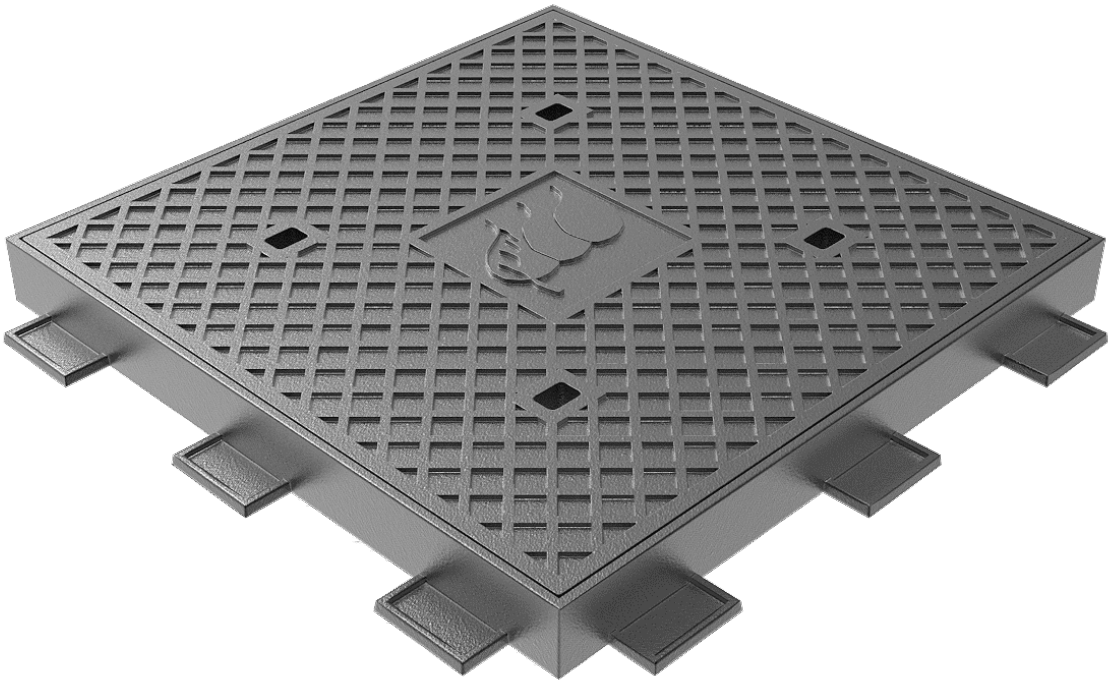

IBM3T3

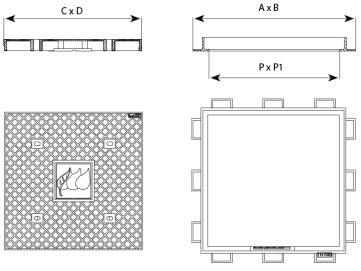

REF.		A	B	H	C	D	P	P1	UN.
IBM2T2 M2-T2	B-125	690	690	65	665	665	630	630	15

Realitzada en fosa dúctil, en gràfic esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563

- Zona d'instal·lació: Classe B-125 segons EN 124. Grup 2. Voreres, zones de vianants i superfícies similars, àrees d'estacionament i aparcaments de diversos pisos per a cotxes.
- Revestiment: Pintura hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.
- Superfície: Tapa metàl·lica amb relleu antilliscant.
- Estabilitat: Tapa amb esquerda per facilitar-ne l'obertura.
- Obra civil: Marc hidràulic amb llengüetes per a una millor instal·lació a l'obra.

V. 2026-07-02 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.