


Kami 4x4

JAR44

1+

Certified
EN1176
product

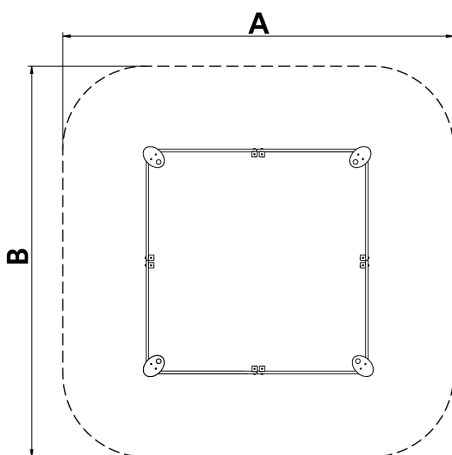

Estructura, fusta laminada: fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau (classe IV).

Acabat amb dues capes de lasur. En el cas d'estar sotmesa a condicions meteorològiques variables, la fusta laminada pot presentar petites esquerdes que no redueixen en cap cas la seva durabilitat.


A x B



A=7045mm 49.60m² 0.30m 20

B=7045mm

SB



Materials:

La resina i els nusos son la seva part natural.

Panells, ECOPLAY: HDPE produït amb material reciclat de 10-12-15-19mm de gruix. Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasius químics i que al que no li afecta la corrosió. Per la seva capacitat elàstica i lleugeresa, ofereix na alta resistència als impactes, fent-ne molt difícil la seva ruptura. Resistent als raigs UV i lliure de manteniment.

Plataformes, fenòlic: Contraxapat d'abet recobert per les dues cares d'una pel·lícula fenòlica. Superfície amb relleu anti lliscant que ofereix una subjecció pels nens. Amb protecció lateral impermeable.

Cargols: Electro galvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.


Peça més gran (mm): 2000x150x45 / Peça més pesada (Kg): 4,2

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017

Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:



JAM15



JAR24