BAS-MOBILIAR


Leto 1

JLET01

3+

Certified EN1176 product




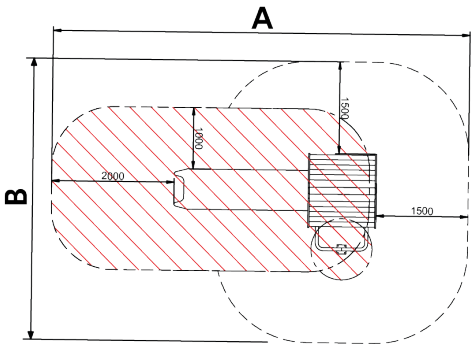


La col·lecció **LLETO** fabricada amb materials sostenibles: fusta FSC, tobogan de closca d?arròs i panells ECOPlay. Aquestes estructures s'integren a tota mena d'entorns, des dels més rurals fins als més urbans.

A x B			
A=6800	23.50m2	1.36m	5
B=4580			

SD



SB



V. 2026-10-07 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

+49 (0) 521 450 131-2 | mb@bas-mobiliar.de

Materials:

Estructura, Fusta laminada: Fusta de pi escandinau laminada i amb tractament autoclau (classe IV). Acabat amb dues capes de Lasur. -En el cas d'estar sotmesa a condicions meteorològiques variables, la fusta laminada pot presentar petites esquerdes que no redueixen la durabilitat. La resina i els nusos en són la part natural.

Panells, ECOPLAY: HDPE produït amb material reciclat. Polietilè d'Alta Densitat que es caracteritza per la seva resistència als abrasius químics i que no afecta la corrosió en ser un polímer. Per la seva capacitat d'elasticitat i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes fent molt difícil trencar-los.

Tobogan ECO: Material compost per **LLDPE 100% reciclat** —polietilè lineal de baixa densitat—, procedent de residus postindustrials i sobrants del procés de rotomoldeig. Formulat amb additius anti-UV i antioxidants per garantir-ne la resistència en ús exterior. Material d'acord amb la norma **UNI-EN 15343** .

Plataformes, Fenòlic: Contraxapat de bedoll recobert per dues cares amb una pel·lícula fenòlica. Superfície amb relleu antilliscant ofereix adherència segura per als nens. Amb protecció lateral impermeable.

Xarxes, corda armada antivandàlica: Ø 16mm, 6 fils d'acer trenats recoberts de polipropilè. Connectors de plàstic de gran durabilitat.

Peces metàl·liques: Acer inoxidable AISI-304, acer galvanitzat en calent i alumini.

Cargoles: Cargols electro Galvanitzada i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304

- Cap dels materials necessita tractament especial per eliminar-lo.
- Si l'equip està subjecte a un ús sever, cal incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzeu el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consulteu instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): / Peça més pesada (kg):

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:



JLET02



JLET03

V. 2026-10-07 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.