



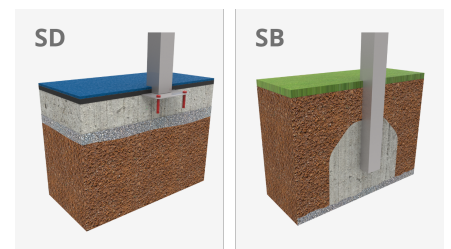


Els **Tobogans per a vessants** són una proposta ideal per transformar els desnivells naturals en espais de joc divertits i segurs. Gràcies al disseny adaptat al terreny, permeten aprofitar al màxim cada àrea. Estan fabricats amb materials d'alta qualitat com a polietilè d'alta densitat (HDPE), acer inoxidable i galvanitzat, cosa que garanteix gran resistència a l'ús intensiu, a la intempèrie i als agents químics. La seva instal·lació en pendents facilita una integració estètica i funcional a parcs, jardins i zones recreatives, convertint-se en una opció duradora, atractiva i segura per a l'oci infantil.



Ref	H	A	B			
JT13	600mm	5180mm	3840mm	16m ²	0.35m	2
JT14	900mm	5530mm	3840mm	17m ²	0.35m	2
JT15	1200mm	5890mm	3840mm	18m ²	0.35m	2
JT07	1500mm	6350mm	3840mm	20m ²	0.35m	2
JT16	1800mm	6710mm	3840mm	21m ²	0.35m	2
JT17	2100mm	7080mm	3840mm	23m ²	0.35m	2
JT18	3000mm	8650mm	3840mm	27m ²	0.35m	2
JT06	3930mm	9850mm	3840mm	32m ²	0.35m	2
JT19	4940mm	11050mm	3840mm	36m ²	0.35m	2

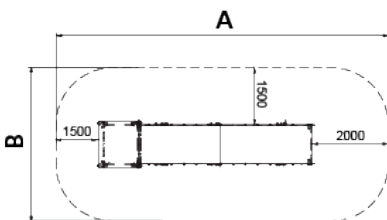

Materials:

Panells, HDPE: Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència als abrasius químics i que no afecta la corrosió en ser un polímer. Per la seva capacitat d'elasticitat i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes fent molt difícil trencar-los.

Peces de plàstic: Polietilè, polipropilè, poliamida o PVC.

Peces metàl·liques: Acer inoxidable AISI-304, acer galvanitzat en calent i alumini. Acer galvanitzat i pintat al forn amb gran resistència a l'abradió, la corrosió, els químics i les taques, molt resistent a la intempèrie.

Cargoles: Acer qualitat 8.8 DIN267, AISI-304 o AISI-316.

- Cap dels materials necessita tractament especial per eliminar-lo.
- Si l'equip està subjecte a un ús sever, cal incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzeu el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consulteu instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 2908x1017x492 / Peça més pesada (kg): 65

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:

