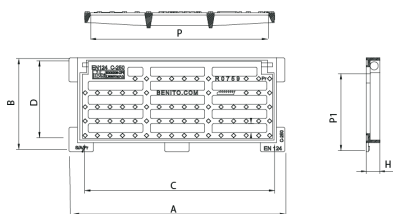

R0764


Abatible D4 està dissenyada per suportar un trànsit mitjà. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 1.000-20.000, especialment calçades de carreteres (incloent carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esférico, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563. ° Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Articulada antirrobo.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

| REF. | CLASSE | A | B | C | D | H | P | P1 | dm2 |
|---------|--------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| R0746 | C-250 | 520 | 255 | 460 | 240 | 30 | 430 | 205 | 60 |
| R0759 | C-250 | 660 | 290 | 590 | 240 | 45 | 550 | 205 | 7 |
| R0764 | C-250 | 720 | 405 | 650 | 355 | 55 | 595 | 305 | 10 |
| R0764D4 | D-400 | 720 | 405 | 650 | 355 | 55 | 595 | 305 | 10 |