




R0745

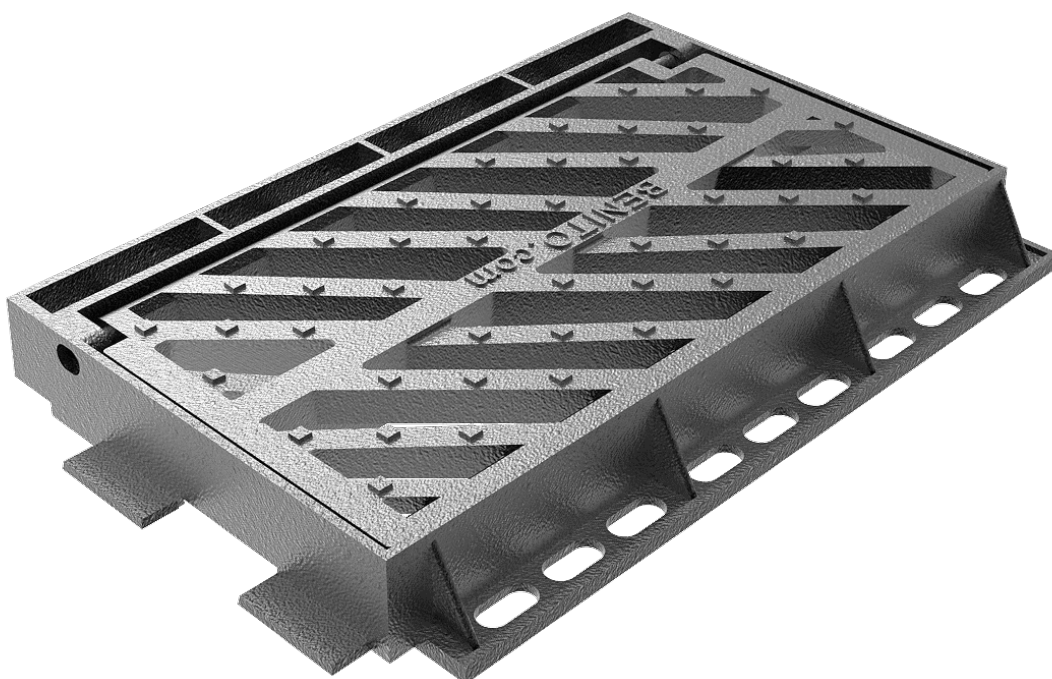

R0766



R0775

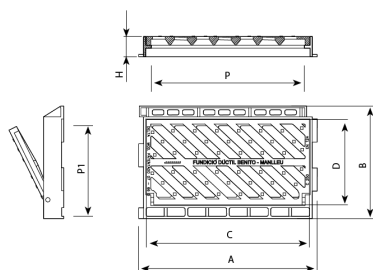

Delta està dissenyada per suportar un trànsit suau. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 500 a 1.000, especialment en vorals i cunetes

- Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.

- Compleix amb la norma europea UNE EN-124.

- Articulada antirobatori.

- Disposa de llengüetes Encadenables per a embornal corregut.

- Disseny de barrots en diagonal (anti bicicleta) i canaló darrere que garanteix una alta absorció.

- Superfície metàl·lica antilliscant.

- Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.

REF.		A	B	C	D	H	P	P1	dm2	UN.
R0745	C250	500	305	455	265	35	425	230	8	102
R0766	C250	625	395	565	300	40	530	265	8	80
R0766V	C250	620	390	565	300	70	530	265	8	20
R0775	C250	790	335	745	250	40	715	230	10	51