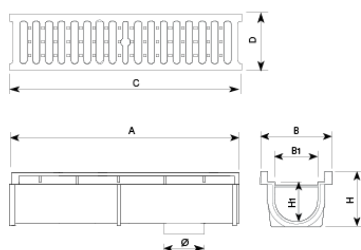

RC50

RC20

RC30


| REF. | | A | B | H1 | C | D |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| RC15 | D400 | 750 | 145 | 70 | 750 | 125 |
| RC20 | D400 | 750 | 230 | 120 | 750 | 195 |
| RC30 | D400 | 750 | 335 | 150 | 750 | 300 |

Canal + Mecalinea D4 dissenyada per suportar un trànsit mitjà. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 1.000-20.000, especialment Calçades de carreteres (incloent carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

Realitzada en ferro.
 Compleix amb la norma europea EN-1433.
 Superfície metàl·lica antilliscant.
 Inclou sistema de fixació entre Canal + reixa.
 Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.

IMPORTANT:
 És imprescindible anivellar les canals llarg de la instal·lació i formigonar tant la base com les parets laterals, una instal·lació defectuosa anul·la tota garantia.