




**Tancament de
seguretat
mitjançant clau**

...

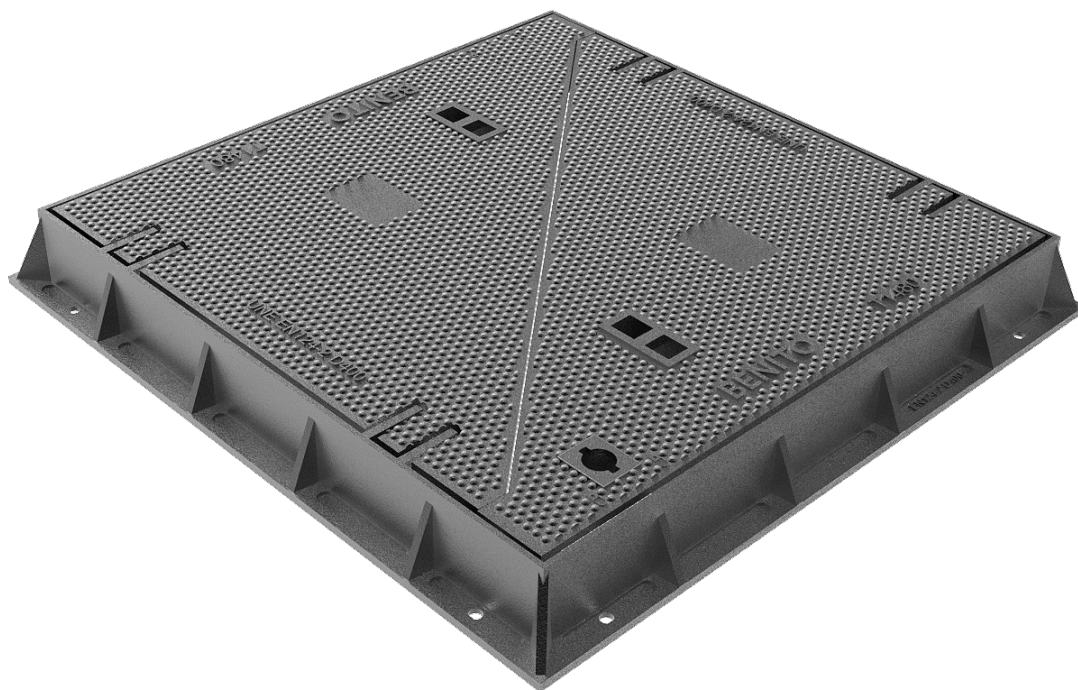

T1480D



Triangular dissenyada per suportar un trànsit mitjà. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 1.000-20.000, especialment calçades de carreteres (incloent carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

- Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
- Compleix amb la norma europea UNE EN-124.
- Superfície metàl·lica antilliscant.
- Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.

REF.		A	B	H	C	D	P	P1	UN.
T1480	D400	870	870	100	785	700	660	760	8
T1480D	D400	870	1660	100	780	1575	660	1555	5