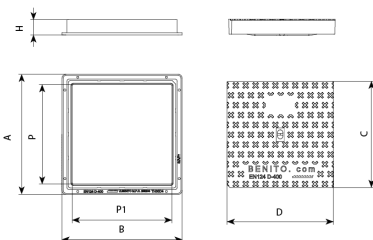

TH40D4

TH80D4


Hidráulica D4 està dissenyada per suportar un trànsit mitjà. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 1.000-20.000, especialment calçades de carreteres (incloent carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

- Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
- Compleix amb la norma europea UNE EN-124.
- Encaix en un dels extrems per garantir la seva perfecta col·locació.
- Esquerda per facilitar la seva obertura.
- Marc equipat amb orificis per ancorar a terra.
- Superfície metàl·lica antilliscant.
- Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.
- Opcional: Tancament mitjançant cargols de seguretat

REF.	A	B	H	C	D	P	P1	UN.
TH100D4	995	995	80	895	895	870	870	
TH120D4	1200	1200	75	1135	1135	1100	1100	