BAS-MOBILIAR

Hidráulica D4


TH40D4

D-400





TH80D4

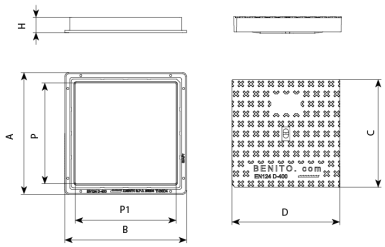

REF.	A	B	H	C	D	P	P1	UN.
TH40D4	410	410	75	345	345	305	305	40
TH50D4	505	505	75	440	440	405	405	40
TH60D4	610	610	75	540	540	505	505	20
TH70D4	705	705	75	640	640	605	605	-
TH90D4	890	890	75	840	840	790	790	-

Hidráulica D4 està dissenyada per suportar un trànsit mitjà. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 1.000-20.000, especialment calçades de carreteres (incloent carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

- Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
- Compleix amb la norma europea UNE EN-124.
- Encaix en un dels extrems per garantir la seva perfecta col·locació.
- Esquerda per facilitar la seva obertura.
- Marc equipat amb orificis per ancorar a terra.
- Superfície metàl·lica antilliscant.
- Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.
- Opcional: Tancament mitjançant cargols de seguretat

V. 2025-12-18 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.