

UM330

Banc

Madrid


Ferro negre forja | Producte Inclusiu | fusta tropical | Fixació perns M10

ISO 9001 | ISO 50001 | ISO 14001 | ISO 45001

Banc MADRID, mides totals (llarg x alt x profund) 2000x840x655 mm, fabricat amb peus i reforç central de platina d'acer de 50 x 8mm (UM332: 50 x 10 a les potes i 50 x 16 mm als Braços) amb eixmlt negre en polis triple capa per al ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió). Dos taulons de fusta tropical natural de 170 x 40 mm (UM332: 190 x 45 mm) al seient i un taulell de 190 x 40 mm (UM332: 245 x 45 mm) al respatller tractats amb recobriment de triple capa Lecnui, hidròfug). Cargols d'acer inoxidable. Preparat per a ancoratge amb perns d'expansió M10 segons superfície i projecte. Opcional no inclòs: Marcatge personalitzable amb plaqueta alumini 74x35 mm o tauló fresat.

Acer amb tractament FERRUS: procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió. El tractament Ferrus està compost per tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat, i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster en pols.

Fusta tropical tractada amb LIGNUS: Fusta procedent d'explotacions responsables. Densitat superior a 930 kg/m³, en condicions del 12% d'humitat, tractada amb recobriment triple capa LIGNUS, protector fungicida, insecticida i hidrofugat que ofereix protecció contra la penetració de la humitat. Acabat final amb una capa de pigmentació natural en acabat satinat, que li aporta una protecció addicional contra els raigs UV, que són els principals causants del deteriorament d'aquest tipus de material.

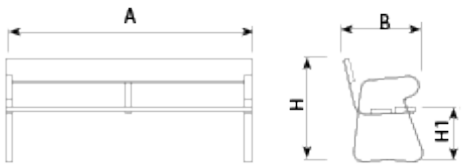

Ref.	A	B	H	1
UM330	2000	655	840	450
UM332	2000	655	750	390

V. 2026-11-05 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

+49 (0) 521 450 131-2 | mb@bas-mobiliar.de

V. 2026-11-05 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.