

UM362K-C

Banc

Ecosens

Gris alumini

Producte Inclusiu

Material premiat

Material ReBnew

20 anys garantia

Sense manteniment

ISO 9001 ISO 50001 ISO 14001 ISO 45001


Banc de disseny ECOSENS de, de 1800mm de llarg, de disseny sobri i elegant, mides totals (llarg x alt x profund) 1800x845x725 mm, fabricat amb peus d'acer (tractats amb el procés Ferrus el protector de triple capa per al ferro, que garanteix una òptima resistència a la ó ReBnew (el polímer reciclat de BENITO que està produït íntegrament a partir d'envasos del contenidor groc i no requereix cap mena de manteniment). A qui no afecta ni la humitat ni la corrosió. Cargols d'acer inoxidable. Preparat per a ancoratge amb perns d'expansió M10 segons superfície i projecte.
Opcional no inclòs: Marcatge personalitzable amb plaqueta alumini 74x35 mm.

ReBnew: Polímer 100% reciclat, robust i durador, procedent de residus urbans, industrials i domèstics... És un material resistents a les inclemències meteorològiques, olis, àcids i aigua marina. No es desquicia ni es craqueja, tampoc es pour ni s'asseca. Acabat superficial irregular, fa que la taula sigui extremadament duradora ja que disimula perfectament les possibles ratllades causades per accions de vandalisme. Malgrat tot, es poden reparar les ratllades de la superfície del material perquè quedi com nova.

Reparació de ratllades en ReBnew.

GUANYADOR DEL "DER BLAUE ENGEL": Producte amb baixa incidència ambiental durant el seu cicle de vida. Es concedeix als productes que compleixen amb els criteris de reducció de l'impacte ambiental en les etapes de fabricació i reciclatge, embalatge, ús, emissió, recollida i rebutjament. A més dels criteris ambientals, incorpora els de qualitat, seguretat, consum d'energia i altres. És una de les etiquetes amb més prestigi a nivell mundial.

Acer amb tractament FERRUS: procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió. El tractament Ferrus està compost per tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat, i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster en pols.

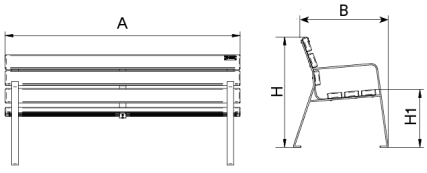

Ref.	A	B	C	H	H1
UM362K-C	1800	725	450	845	440

V. 2026-10-23 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

V. 2026-10-23 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.