


VVL02

Valla

LUNA

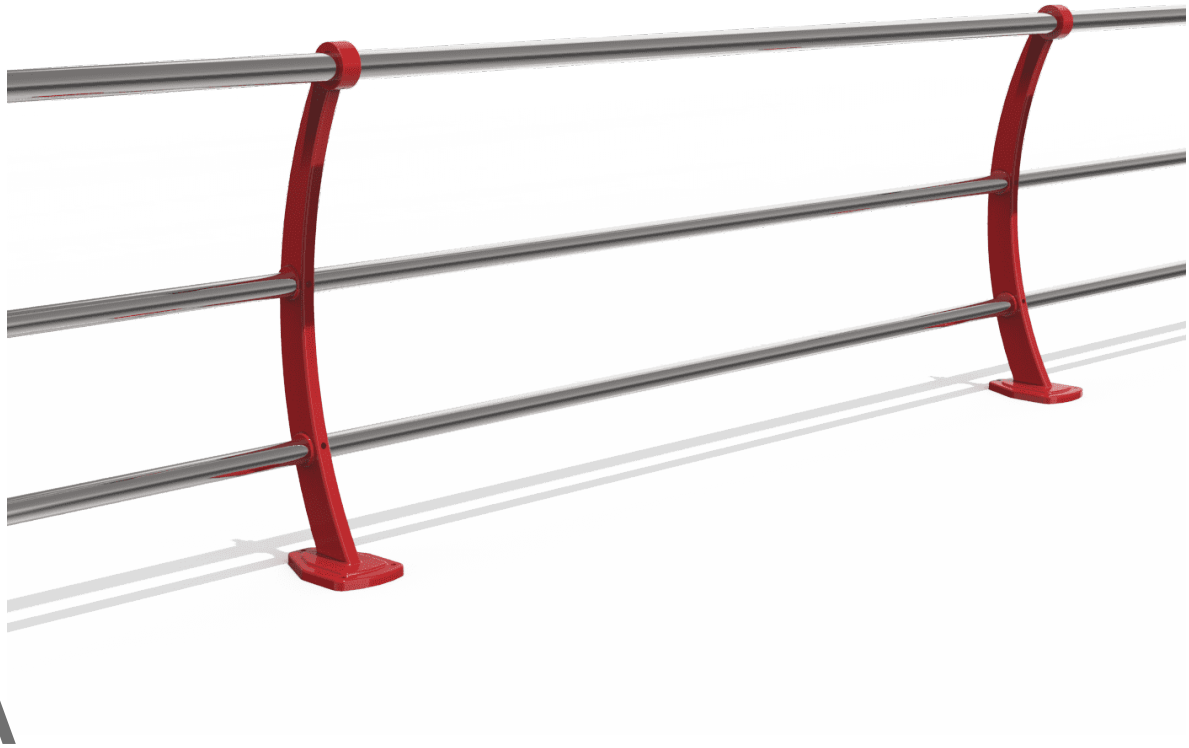


Fixació perns
M10

ISO 9001 ISO 50001 ISO 14001 ISO 45001

Valla LUNA, composta per pals de ferro de 1000 mm d'alçada, tractats amb el procés Ferrus, protector de triple capa que garanteix una òptima resistència a la corrosió, i travessers horitzontals d'acer inoxidable de Ø51 mm i Ø34 mm. Separació entre pals de 2000 mm. Preparada per ancoratge mitjançant 3 perns d'expansió M10 per pal, segons superfície i projecte.

Acer amb tractament FERRUS: procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió. El tractament Ferrus està compost per tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat, i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster en pols.

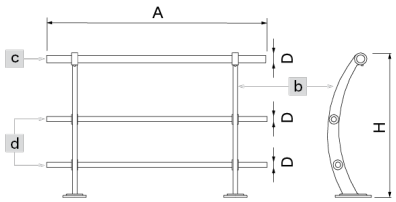

	Ref.	H	H1	D
b.	VVL02	1000	24	
c.	VVL03	-	Ø51	
d. VVL04	-	Ø34		

V. 2026-10-15 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

V. 2026-10-15 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.