BAS-MOBILIAR

Endesa A2


ENA2

D-400





ENA1

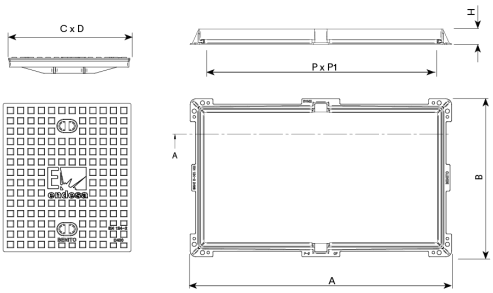

REF.		A	B	H	C	D	P	P1	UN.
ENA2	D400	1365	825	80	620	720	1220	680	10

Endesa A2 está diseñada para soportar un tráfico medio. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Homologado por la compañía ENDESA (Grupo ENEL)
- Incluye refuerzo central extraíble.
- Hendidura para facilitar su apertura.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante
- Junta anti ruido en los marcos

V. 2026-06-01 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.