
BAS-MOBILIAR


IBERDROLA

IBM2T2



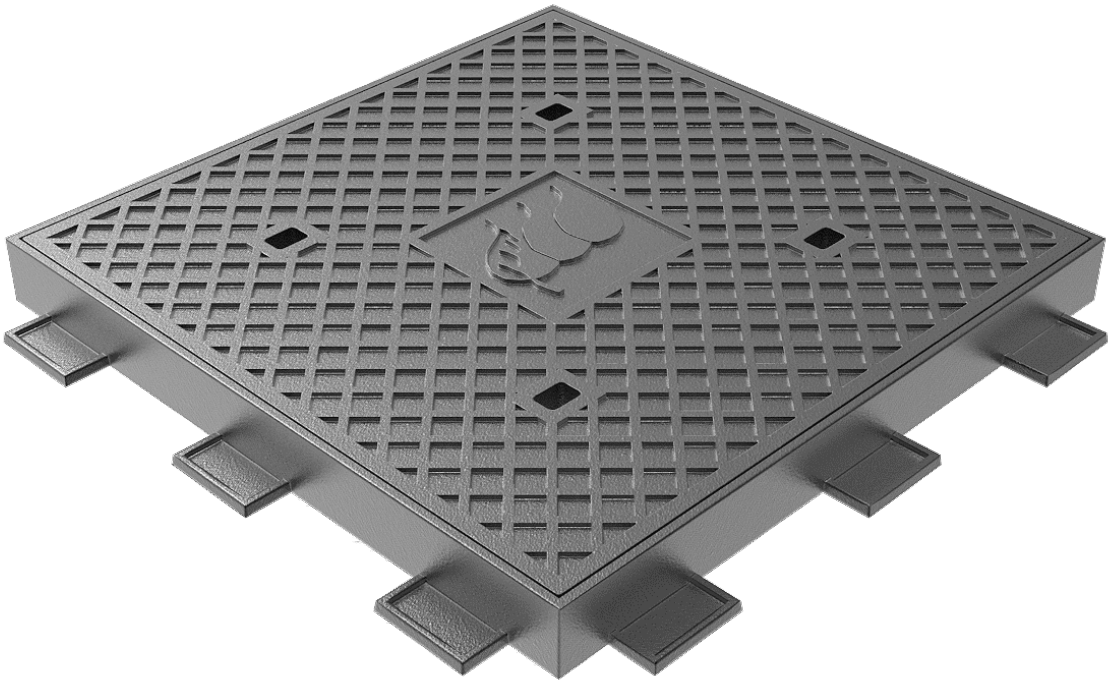

IBM3T3

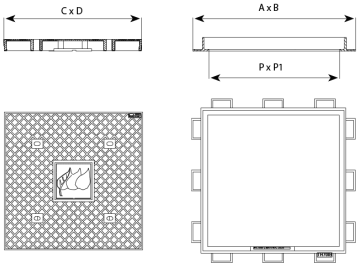

REF.		A	B	H	C	D	P	P1	UN.
IBM2T2 M2-T2	B-125	690	690	65	665	665	630	630	15

Realizada en fundición dúctil, en gráfico esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563

- Zona de instalación: Clase B-125 según EN 124. Grupo 2. Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de estacionamiento y aparcamientos de varios pisos para coches.
- Revestimiento: Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- Superficie: Tapa metálica con relieve antideslizante.
- Estabilidad: Tapa con hendidura para facilitar su apertura.
- Obra civil: Marco hidráulico con lengüetas para una mejor instalación en la obra.

V. 2026-07-02 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.