BAS-MOBILIAR

IBERDROLA

IBM3T3

D-400





IBM2T2

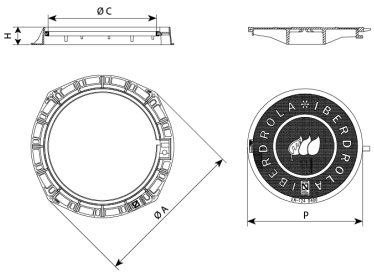

REF.		ØA	H	ØC	ØP	UN.
IBM3T3	D-400	858	103	645	601	12

Realizada en fundición dúctil, en gráfico esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.

- Clase D-400 según EN-124. Grupo 4. Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
- Revestimiento: Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- Superficie: Tapa metálica con relieve antideslizante.
- Estabilidad e insonorización: Marco provisto de junta de insonorización en EVA que garantiza la inexistencia de ruido y el desplazamiento de la tapa.
- Articulación: Rótula de articulación flotante que garantiza facilidad de apertura y seguridad de exploración.
- Bloqueo de la tapa a 120º. Seguridad: Doble cierre elástico y cierre mediante llave de seguridad que garantiza el bloqueo y un perfecto asentamiento de la tapa con el marco.
- Extraíble en posición vertical.
- Obra civil: Marco equipado con orificios para anclar al suelo según nuestras recomendaciones

V. 2023-10-24 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.