



D400 Canal HRM

PC12



Bordes reforzados en acero

Dispositivo de fijación mediante tornillos al canal. 

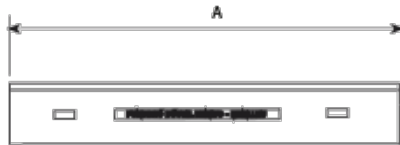

Canal HRM + Mecalinea D4 diseñada para soportar un tráfico medio. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000 a 20.000, calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

- Canal realizada en hormigón prefabricado + reja en fundición dúctil, en gráfico esferoidal, según IS 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Incluye sistema de fijación entre canal y reja.
- Incluye perfil galvanizado.
- Superficie metálica antideslizante.
- Reja revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

REF.		A	B	H	P	P1	UN.
PC12/C1	D400	1000	155	100	90	70	50
PC20/C1	C250	750	260	235	140	155	30
PC30/C1	C250	750	360	300	235	230	16