




S01005

Módulo perfil cerrado

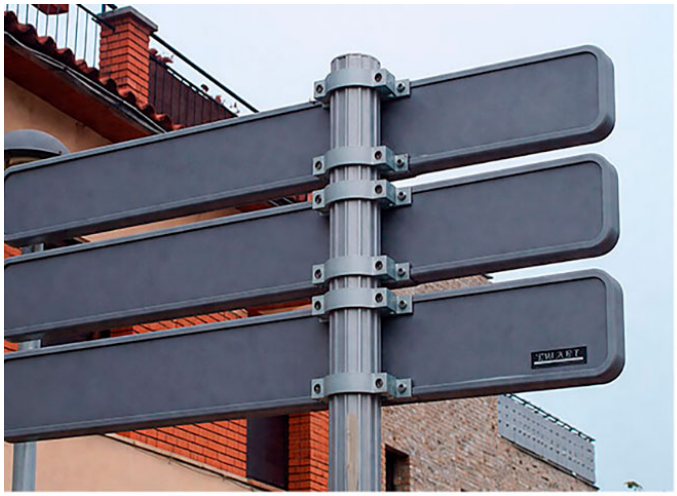

ISO 9001 ISO 50001 ISO 14001 ISO 45001

1035-CPR-ES063794 NORMA EN 12899-1:2007 . Certificado CE seguiendo la normativa EN 12899-1-2007.

Módulos direccionales fabricados en perfil de alumino extrusionado, con plancha de cierre posterior.
MATERIAL:
Perfil perimetral: aluminio extruido AL 6063 con tratamiento T5.
Rigidizadores: aluminio extruido AL 6063 con tratamiento T5.
Placa rotulada: aluminio AL 1050 de 2 mm de grosor.


ACABADO:
Estándar: anodizado plata de 15 micras.
Opcional: pintura en polvo de poliéster curada a 180 °C.

IMPRESIÓN:
Aplicación de vinilo reflectante según el nivel de requerimiento:
- **RA-1: vinilo prismático PEG, con 7 años de garantía.**
- **RA-2: vinilo prismático HIP, con 12 años de garantía.**
- **RA-3: vinilo prismático MVP, con 12 años de garantía.**

Todos los vinilos incorporan laminado de protección antigrafiti OL-1000 y protección contra los rayos UV.

Módulo perfil cerrado

S01005

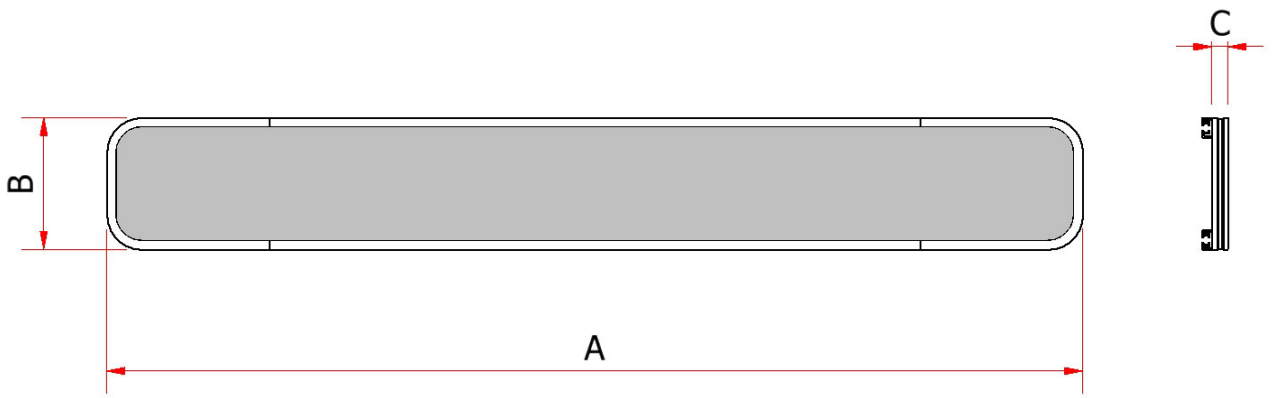

Ref.	AXB	Refrec.
01005/001	1500x200	EG
01005/201-HI	1500x200	HI
01005/002	1500x370	EG
01005/202-HI	1500x370	HI
01005/003	2200x300	EG
01005/203-HI	2200x300	HI
01005/004	2200x570	EG
01005/204-HI	2200x570	HI
01005/005	1680x210	EG
01005/205-HI	1680x210	HI
01005/006	1680x375	EG
01005/206-HI	1680x375	HI
01005/007	1400x720	EG
01005/207-HI	1400x720	HI