



Banderola fabricada con tablero fenólico HPL de 10 mm, lacado con poliuretano de 2 componentes, rotulado y acabado con barniz de protección curado a 80 °C. Sujeción al soporte mediante grapa de extrusión de aluminio mecanizada y lacada con poliéster curado a 180 °C.

IMPRESIÓN:

A- Impresión directa UVI (2 caras) con barniz de protección curado a 80 °C.



B- Impresión sobre vinilo reflectante EG con protección contra rayos UV y tratamiento anti-grafiti.


SOPORTE: Soporte de acero galvanizado Ø 80 x 2 x 3000 mm, pintado con poliéster curado a 180 °C.

COLOR ACABADO:

Banderola: según el diseño gráfico.

Grapa y soporte: Negro Oxirón (otros colores bajo consulta).



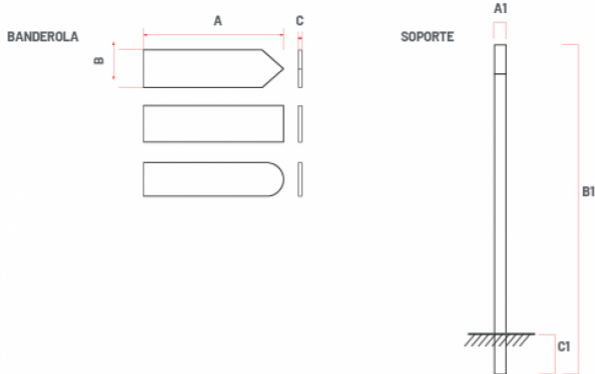

REFERENCIA	MODELO	A	B	C
07002/001-D	Flecha	645	150	10
07002/002-D	Flecha	645	250	10
07002/004-D	Rectangular	300	300	10
07002/005-D	Rectangular	450	300	10
07002/006-D	Rectangular	400	400	10
07002/008-D	Rectangular	400	600	10
07002/003-D	Rectangular	600	900	10
07002/007-D	Punta redonda	645	125	10
07002/001-EG	Flecha	645	150	10
07002/002-EG	Flecha	645	250	10
07002/004-EG	Rectangular	300	300	10
07002/005-EG	Rectangular	450	300	10
07002/006-EG	Rectangular	400	400	10
07002/008-EG	Rectangular	400	600	10
07002/003-EG	Rectangular	600	900	10
07002/007-EG	Punta redonda	645	125	10

SOPORTES		A1	B1	C1
05009/003-P	Acer galv.	Ø 80x2	3000	400