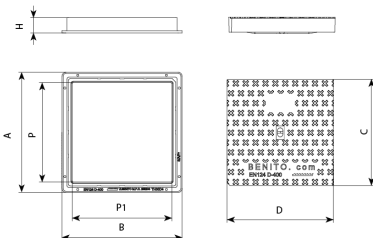

**TH80D4**

**TH40D4**


**Hidráulica D4** está diseñada para soportar un tráfico medio. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esférico, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Encaje en uno de los extremos para garantizar su perfecta colocación.
- Hendidura para facilitar su apertura.
- Marco equipado con orificios para anclar al suelo.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

REF.	A	B	H	C	D	P	P1	UN.
TH100D4	995	995	80	895	895	870	870	
TH120D4	1200	1200	75	1135	1135	1100	1100	