
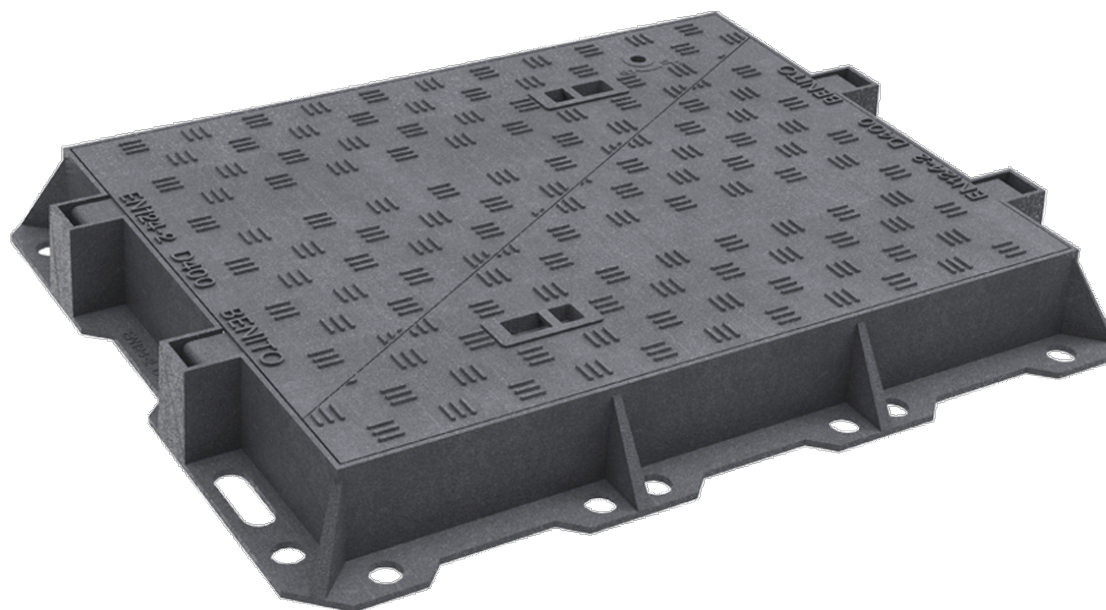



TMNR1

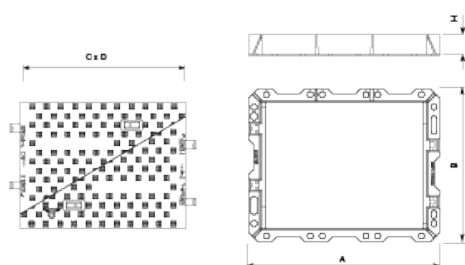

NR1 está diseñada para soportar un tráfico medio. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esférico, según ISO 1083 (Tipo 500- 7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante

| REF.    |      | A x B     | H   | C x D     | P x P1    |
|---------|------|-----------|-----|-----------|-----------|
| TMNR1D4 | D400 | 910 x 730 | 100 | 785 x 530 | 750 x 600 |