


VVL02

VALLA
LUNA

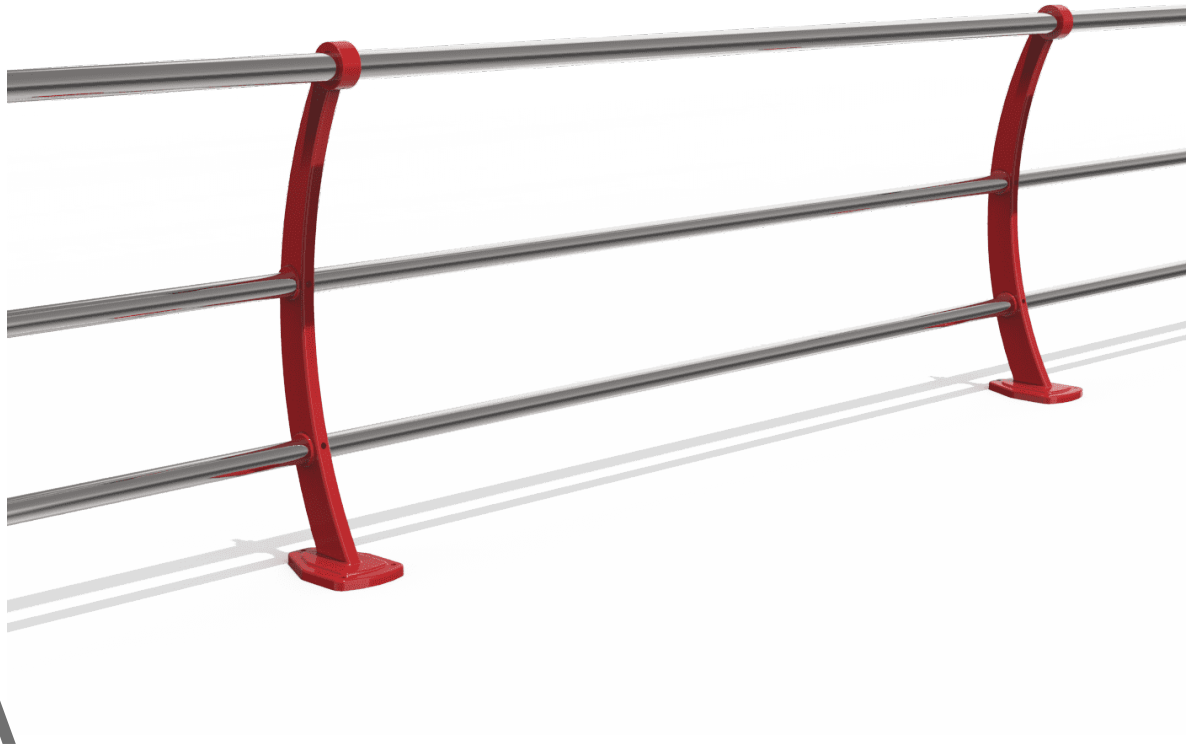


Fijación
Pernos M10

ISO 9001 ISO 50001 ISO 14001 ISO 45001

Valla LUNA, compuesta por postes de hierro de 1000 mm de altura, tratados con el proceso Ferrus, protector de triple capa que garantiza una óptima resistencia a la corrosión, y travesaños horizontales de acero inoxidable de Ø51 mm y Ø34 mm. Separación entre postes de 2000 mm. Preparada para anclaje mediante 3 pernos de expansión M10 por poste, según superficie y proyecto.

Hierro con tratamiento FERRUS: proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en polvo.

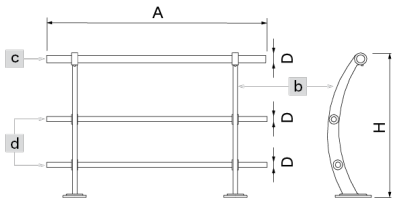

	Ref.	H	H1	D
b.	VVL02	1000	24	
c.	VVL03	-	Ø51	
d. VVL04	-	Ø34		

+49 (0) 521 450 131-2 | mb@bas-mobiliar.de

V. 2026-10-15 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.

V. 2026-10-15 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.