



Mòduls direccionals en forma de fletxa, fabricats en perfil d'alumini extrusionat. Certificat CE seguint la normativa EN 12899-1-2007

MATERIAL:

Perfil perimetral: alumini extruït AL 6063 amb tractament T5. Rigiditzadors: alumini extruït AL 6063 amb tractament T5. Placa retolada: alumini AL 1050 de 2 mm de gruix.

ACABAT:

Estàndard: anoditzat plata de 15 micres.


Opcional: pintura en pols de polièster curada a 180 °C.

IMPRESSIÓ:

Aplicació de vinil reflector segons el nivell de requeriment:

- RA-1: vinil prismàtic PEG, amb 7 anys de garantia.
- RA-2: vinil prismàtic HIP, amb 12 anys de garantia.
- RA-3: vinil prismàtic MVP, amb 12 anys de garantia.

Tots els vinils incorporen laminat de protecció antigrafit OL-1000 i protecció contra els raigs UV.

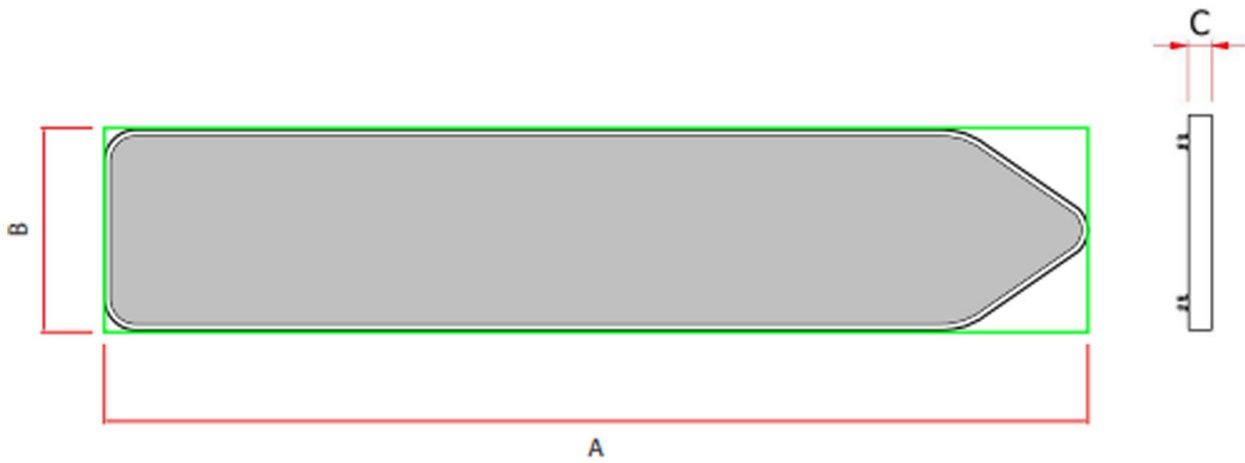

Ref.	Mida	Refrec.
01002/201-HI	950x300	HI
01002/205-HI	950x450	HI
01002/202-HI	1200x300	HI
01002/206-HI	1200x450	HI
01002/203-HI	1450x300	HI
01002/207-HI	1450x450	HI
01002/204-HI	1700x300	HI
01002/208-HI	1700x450	HI
01002/209-HI	2000x500	HI
01002/210-HI	2300x1100	HI
01002/211-HI	2450x800	HI