




# Tapa-Marco NR1 B125

TMNR1

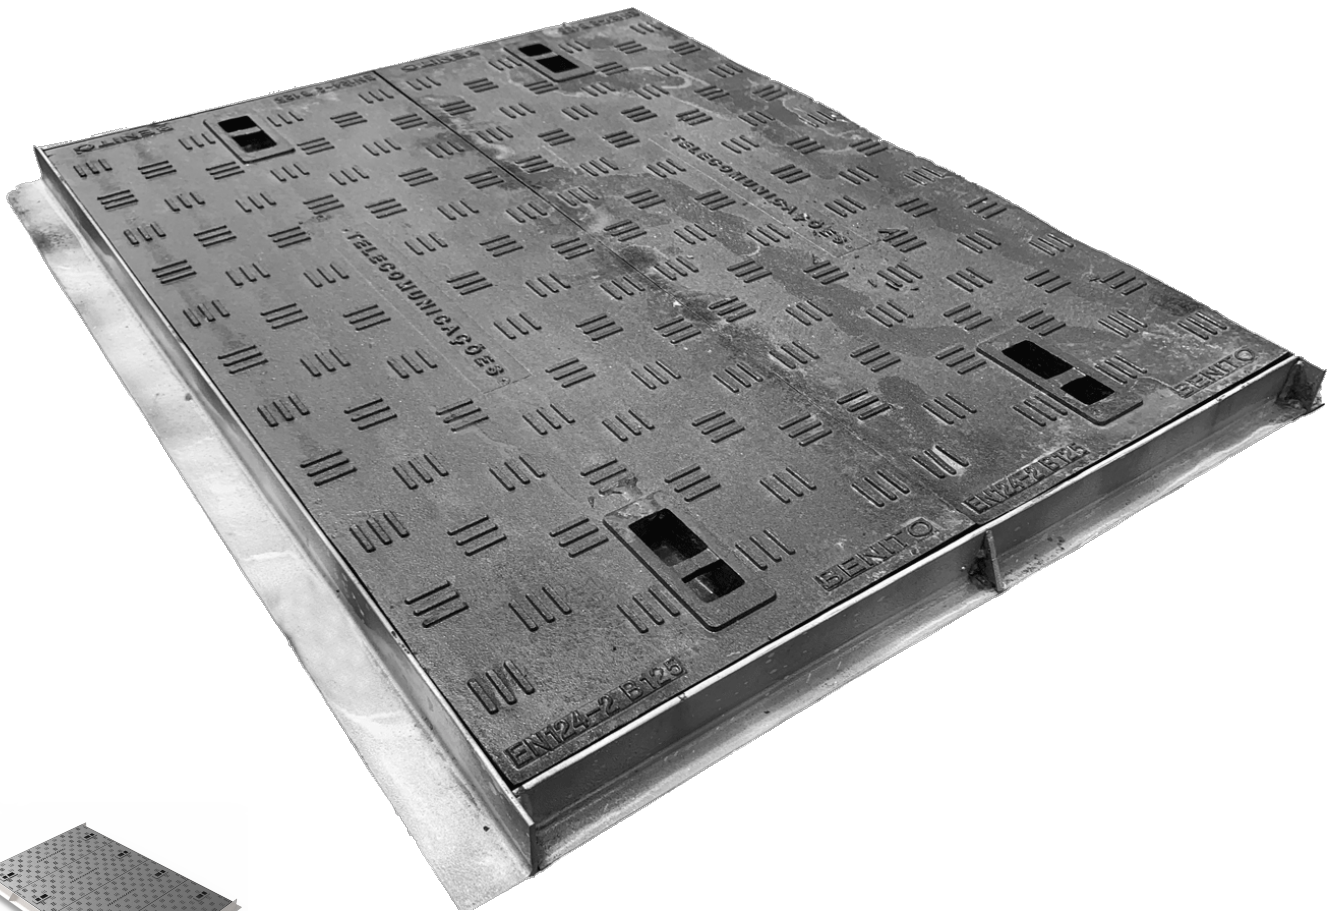

TMNR2

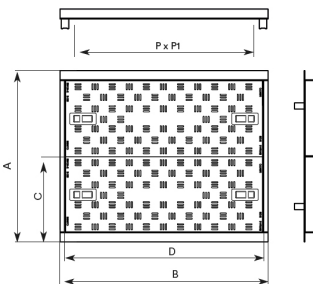

NR2 està dissenyada per suportar un trànsit mitjà. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 1.000-20.000, especialment calçades de carreteres (incloent carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

- Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500- 7) i norma EN 1563.
- Compleix amb la norma europea UNE EN-124.
- Superfície metàl·lica antilliscant.
- Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.

REF.		A x B	H	C x D	P x P1
TMNR1	B125	690 x 870	40	300 x 785	605 x 750
TMNR2	B125	870 x 1295	40	600 x 785	1210 x 750
TMNR3	B125	870 x 1590	40	600 x 785	1510 x 750