

UMPE569

Banc

Clem

Fusta laminat de Pi


Sense manteniment

ISO 9001 ISO 50001 ISO 14001 ISO 45001

Banc CLEM 3 x 0,6 m

Realitzada en fusta de pi amb tractament REFUS, tractament d'impregnació, amb doble buidat, el més eficaç per tractar fustes que puguin estar exposades a l'acció dels xilòfags, fongs, factors climàtics, a més de les condicions més desfavorables per la seva durabilitat a l'exterior.
Elements metàl·lics amb tractament FERRUS, tractament de protecció contra la corrosió. El procés consisteix amb un granallat, cataforesis, imprimació i pintura polièster.
Assemblatge fusta/varilla d'ancoratge, mitjançant tac químic especial.

Fusta de pi tractada en autoclau factor de risc IV, garantint així la seva durabilitat a l'exterior durant un període mínim de 10 anys. En condicions climatològiques, la fusta tractada adquireix un càlid color marró mel per després esdevenir un gris platejat natural. En cas que aquest tipus de fusta estigui sotmesa a condicions climàtiques variables, pot presentar algunes fissures superficials que no redueixen en absolut la seva durabilitat. Pel que fa a la resina i els nusos, cal tenir en compte que aquests formen part de la seva aparença natural.

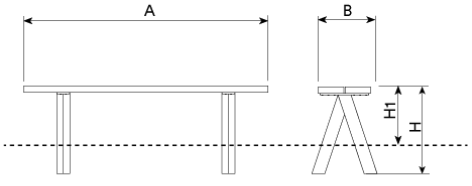

Ref.	A	B	H
UMPE569	3000	600	440
UMPE638	3000	1200	440
UMPE639	2400	1200	440
UMPE640	2400	600	440
UMPE641	1800	600	440
UMPE642	1680	1200	440

V. 2025-10-31 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

V. 2025-10-31 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.