



1035-CPR-ES063794 NORMA EN 12899-1:2007 . Certificado CE siguiendo la normativa EN 12899-1:2007.

Módulos direccionales fabricados en perfil de aluminio extrusionado.

MATERIAL:

Perfil perimetral: aluminio extruido AL 6063 con tratamiento T5.

Rigidizadores: aluminio extruido AL 6063 con tratamiento T5.

Placa rotulada: aluminio AL 1050 de 2 mm de grosor.

ACABADO:

Estándar: anodizado plata de 15 micras.


Opcional: pintura en polvo de poliéster curada a 180 °C.

IMPRESIÓN:

Aplicación de vinilo reflectante según el nivel de requerimiento:

- RA-1: vinilo prismático PEG, con 7 años de garantía.
- RA-2: vinilo prismático HIP, con 12 años de garantía.
- RA-3: vinilo prismático MVP, con 12 años de garantía.

Todos los vinilos incorporan laminado de protección antigrafiti OL-1000 y protección contra los rayos UV.

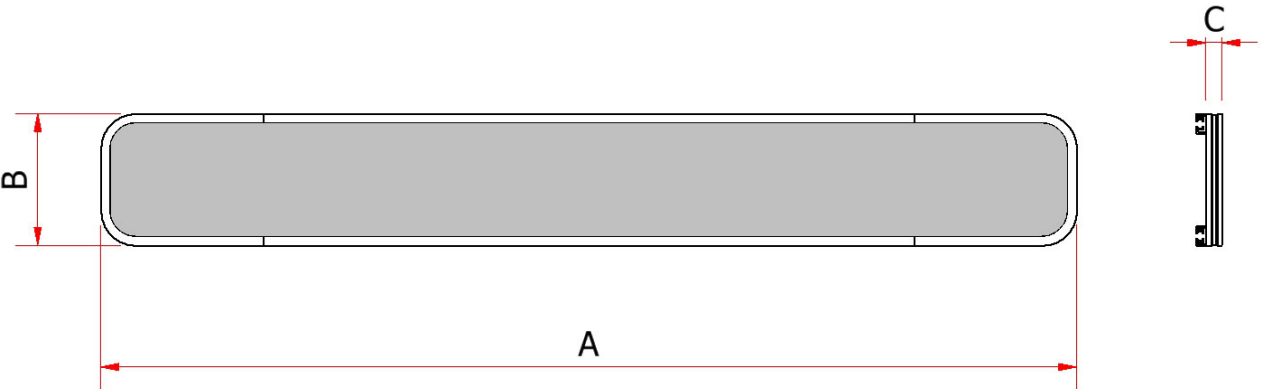

Ref.	Mida	Refrec.
01001/001	1500x200	EG
01001/201-HI	1500x200	HI
01001/002	1500x370	EG
01001/202-HI	1500x370	HI
01001/003	2200x300	EG
01001/203-HI	2200x300	HI
01001/004	2200x570	EG
01001/204-HI	2200x570	HI
01001/005	1680x210	EG
01001/205-HI	1680x210	HI
01001/006	1680x375	EG
01001/206-HI	1680x375	